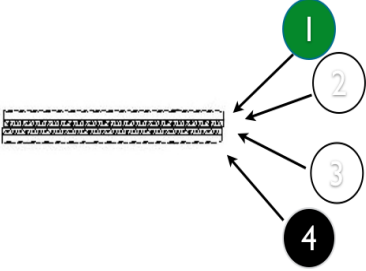


Usos Principales

Papel higiénico, industria de las compresas sanitarias, impresión y papel, etc.

No.	Item	Descripción	Observaciones
1	Especificación		1) PU (Verde Mate) 2) Tejido PA 3) Tejido PA 4) Revestimiento antiestático (Negro)
2	Dimensiones	Ancho	30-500 {mm}
		Largo	600-100,000 {mm}
		Espesor	1.2 mm
		Tolerancia del Espesor	(+/-) 0.1mm
		Union	Union Biselada Adhesivo-R & Adhesivo-P1&P2
3	Propiedades	Resistencia a la tracción de rotura	130 {N/mm}
		Alargamiento a la rotura	20 {N/mm}
		Elongación Recomendada	1 {%
		Tensión al 1%	3.8 {N/mm}
		Tensión al 2%	6.7 {N/mm}
		Fuerza de adherencia	3.1 {N/mm}
		Minimo diámetro de polea	25 {mm}
		Rangos de Temperatura	(-20)~(+80) {°C}
		Masa	1.1 {kg/m2}
4	Comentarios	1) GB-T11063-2014 Correa plana con base de placa de poliamida	
		2) La prueba de pelado es para probar la fuerza de adhesión de la banda, según ISO 11339.	
		3) Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente variarán poco con los diferentes lotes.	